


REVO®

Dotata di un sottocarro cingolato è adatta a terreni particolarmente ripidi.

Con PIUMA Track i tempi di raccolta e l'impiego di personale sono ridotti al minimo, con la garanzia di un risultato qualitativamente eccellente.



PIUMA TRACK V2


REVOITALIA.IT

PIUMA TRACK V.2


SPECIFICHE TECNICHE

PIUMA TRACK

Motore	<i>Kubota 18.5 Kw (25 HP) Diesel</i>
Trazione	<i>Sottocarro cingolato</i>
Motori cingolati	<i>Idraulici doppia velocità</i>
Velocità	<i>1° 1,7 Km/h - 2° 3,4 Km/h</i>
Sistema frenante	<i>Freno negativo</i>
Larghezza min con piattaforme chiuse	<i>1400 mm</i>
Larghezza max con piattaforme aperte	<i>4000 mm</i>
Estensione piattaforma	<i>1305 mm per lato</i>
Lunghezza operativa	<i>3730 mm</i>
Lunghezza trasporto	<i>2900 mm</i>
Altezza max piattaforme laterali	<i>2400 mm</i>
Altezza da suolo	<i>185 mm</i>
Sistema comandi	<i>Elettronico</i>
Sistema livellamento	<i>Automatico</i>
Longitudinale	<i>17° / 30%</i>
Laterale	<i>8,5° / 15%</i>
Trasporto frutta	<i>Nastro centrale unico patentato</i>
Peso	<i>3100 Kg</i>

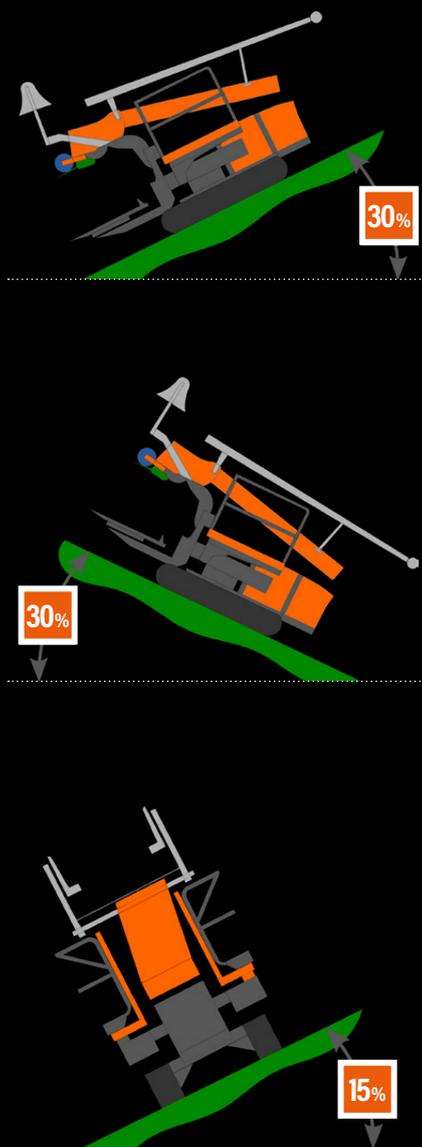

**Specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso.*



REVO S.r.l.

Via de Zinis, 6 - 38011 Cavareno (TN) - Italy

tel. +39 0463 431028

info@revoitalia.it - www.revoitalia.it